


PRODUKTINFORMATION


OKTAGON[®]-PLUS SCHALUNGS- SPANNSTELLE

VERARBEITUNG

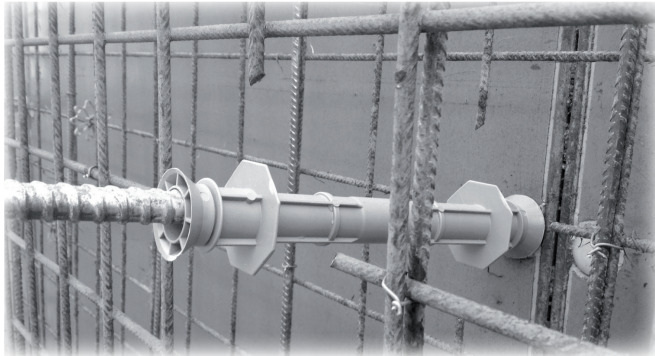

OKTAGON®-PLUS ist ein einteiliges System, zur Herstellung jeder Art von Schalungsspannstellen.

Das sehr aufwendige und ungenaue Abschneiden von Abstandrohren entfällt, da OKTAGON®-PLUS immer in einem Stück mit der exakt gleichen Länge geliefert wird.

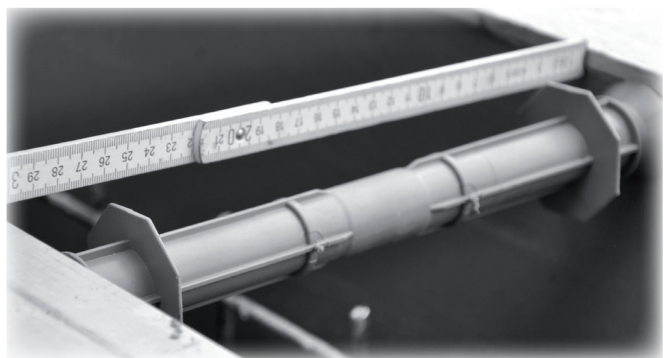

Nach dem Entfernen der Schalung, kann der Vorsatzkorn einfach herausgezogen werden.

*Ergebnis bei der Verwendung von OKTAGON®- PLUS.
Für alle Anforderungen geeignet: egal ob spachteln,
verputzen oder streichen.*



VORTEILE

Ca. 50% Kostenersparnis gegenüber herkömmlichen Schalungsspannstellen



<p>Kunststoffrohr, Kunststoff-Konen, Betonkegel, Kleber</p> <p>€ 1.088,50 / für 250 Spannstellen € 4,35 / Spannstelle</p> 	<p>Faserbetonrohr, Faserbeton-Stopfen, Kleber</p> <p>€ 1.306,00 / für 250 Spannstellen € 5,22 / Spannstelle</p> 	<p>OKTAGON®-PLUS inkl. Stopfen</p> <p>€ 700,65 / für 250 Spannstellen € 2,80 / Spannstelle</p> 
---	---	---

Kundenangaben ohne Gewähr

**CA. 50%
KOSTEN-
ERSPARNIS!**


OKTAGON®-PLUS inkl. Stopfen bei 250 Spannstellen zum Preis von € 2,80 pro Spannstelle.
Kundenangaben ohne Gewähr.

Nach dem einfachen Entfernen des Vorsatzkones, mit verschiedensten Stopfen verschließbar. OKTAGON®-PLUS Sichtbetonstopfen in verschiedenen Farben erhältlich.

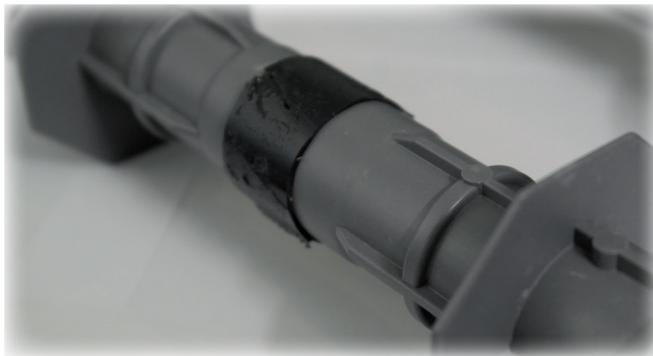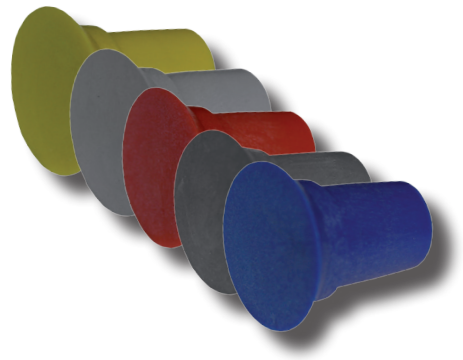

Sonderanfertigung für zusätzliche Dichtheit um die Schalungsspannstelle: Falls es zu keiner ordentlichen Verdichtung des Betons im Bereich der Spannstelle kommt, dient das Abdichtungsband als zusätzliche Sicherheit für die Dichtheit um die Spannstelle herum.

Sonderanfertigung für optisch anspruchsvolle Sichtbetonflächen: OKTAGON®-PLUS mit einer bereits aufgeklebten Dichtscheibe verhindert das Austreten von Feinmörtel bei geringen Ungenauigkeiten oder bei leichter Schrägstellung der Schalung.

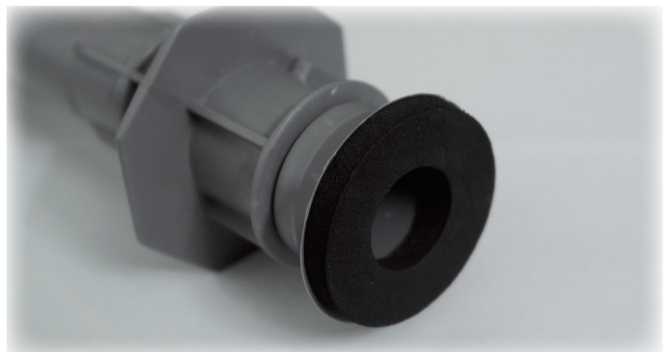

***PVC-FREI**

**PRÜFZEUGNIS
AUF ANFRAGE**

OKTAGON®-PLUS 22

Schalungsspannstelle OKTAGON®-PLUS 22 für Ankerstäbe Ø 15/17mm.

Schalungsspannstelle
OKTAGON®-PLUS 22



Artikel-Nr.	Wandstärke mm	Stk/Sack	Stk/Palette
*OP15	150	100	2.400
OP175/3T	175	100	2.400
*OP18	180	100	2.400
*OP20	200	100	2.400
OP22/3T	220	100	2.400
*OP24	240	100	2.400
*OP25	250	100	2.400
*OP30	300	100	2.400
*OP35	350	100	1.500
OP36/3T	360	100	1.500
*OP365	365	100	1.500
*OP40	400	100	1.500
OP45/3T	450	50	800
OP50/3T	500	50	800
OP55/3T	550	50	800
OP60/3T	600	50	800

* aus einem Stück gefertigt (PVC-frei); Lieferung im Set: Jede Spannstelle inklusive zwei OKTAGON® Stopfen 22; Sonderlängen werden auf Wunsch gefertigt.

**PRÜFZEUGNIS
AUF ANFRAGE**

OKTAGON®-PLUS 26

Schalungsspannstelle OKTAGON®-PLUS 26 für Ankerstäbe Ø 20/23mm.

Schalungsspannstelle
OKTAGON®-PLUS 26



Artikel-Nr.	Wandstärke mm	Stk/Sack	Stk/Palette
OP26/20/3T	200	100	2.400
OP26/24/3T	240	100	2.400
OP26/25/3T	250	100	2.400
OP26/30/3T	300	100	2.400
OP26/35/3T	350	100	1.500
OP26/40/3T	400	100	1.500
OP26/60/3T	600	50	800

Lieferung im Set: Jede Spannstelle inklusive zwei OKTAGON® Stopfen 26
Sonderlängen werden auf Wunsch gefertigt.

**PRODUKT
VIDEO:**
WWW.NEVOGA.COM

OKTAGON®-PLUS KONUS

OKTAGON®-PLUS Konus aus Kunststoff für die Selbsterstellung von wasserdichten Spannstellen. Durch Ablängen eines Kunststoffrohres 22/26mm (für OKTAGON®-PLUS 22) bzw. 26/30mm (für OKTAGON®-PLUS 26) um 8cm kürzer als die gewünschte Wandstärke und Aufpressen von Konen, können Längen mit den Eigenschaften von OKTAGON®-PLUS hergestellt werden.

Artikel-Nr.	Passend zu Artikel	Für Rohr Ø mm	Stk/Sack	Stk/Palette
OPK	OKTAGON®-PLUS 22	22/26	200	5.000
OPK26	OKTAGON®-PLUS 26	26/30	200	5.000

OKTAGON®-PLUS Konus



OKTAGON®-PLUS STOPFEN

OKTAGON®-PLUS Stopfen für das dichte Verschließen von OKTAGON®-PLUS Konus. Nur einschlagen, nicht kleben! Durch den langen Stopfen einfache und schnelle Arbeitsweise. Die massive Ausführung des Stopfens erhöht die Sicherheit des Systems. Einbautiefe ca. 12mm.

Artikel-Nr.	Passend zu Artikel	Stk/Sack	Stk/Palette
OS	OPK	200	25.000
OS26	OPK26	200	25.000

OKTAGON® Stopfen



SICHTBETONSCHEIBE AUS GIESSBETON

Sonderlösung: Sichtbetonscheibe aus Gießbeton 22. Wird auf den OKTAGON® Stopfen 22 aufgeklebt. Schattenfuge ca. 2mm.

Artikel-Nr.	Stk/Karton	Stk/Palette
OPS/GBS	100	-

Sichtbetonscheibe aus Gießbeton 22



OKTAGON®-PLUS SICHTBETONSTOPFEN

OKTAGON®-PLUS Sichtbetonstopfen 22 aus Kunststoff für das einfache Verschließen der Spannstelle. Nur einschlagen, nicht kleben! Schattenfuge ca. 2mm.

Artikel-Nr.	Stk/Sack	Stk/Palette
OPS/KS	200	25.000

OKTAGON®-PLUS Sichtbetonstopfen 22



Weitere OKTAGON-PLUS® Sichtbetonstopfen 22 in anderen Farben auf Anfrage möglich.

DICHTSCHEIBE


Dichtscheibe aus EPDM mit Selbstklebefolie, passend zu OKTAGON®-PLUS.

Artikel-Nr.	Passend zu Artikel	Innen Ø mm	Außen Ø mm	Stärke mm	Stk/Rolle	Rollen/Karton	Stk/Palette
DISOP22	OKTAGON®-PLUS 22	25	42	6	250	9	22.500
DISOP26	OKTAGON®-PLUS 26	27	45	6	250	9	22.500




PRÜFZEUGNISSE

WASSERDICHTHEIT

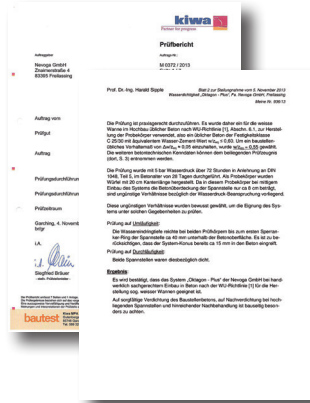

AUSZUG AUS DEM PRÜFBERICHT VON PROF. DR.-ING. HARALD SIPPLE (VEREIDIGTER SACHVERSTÄNDIGER FÜR BETONTECHNOLOGIE):

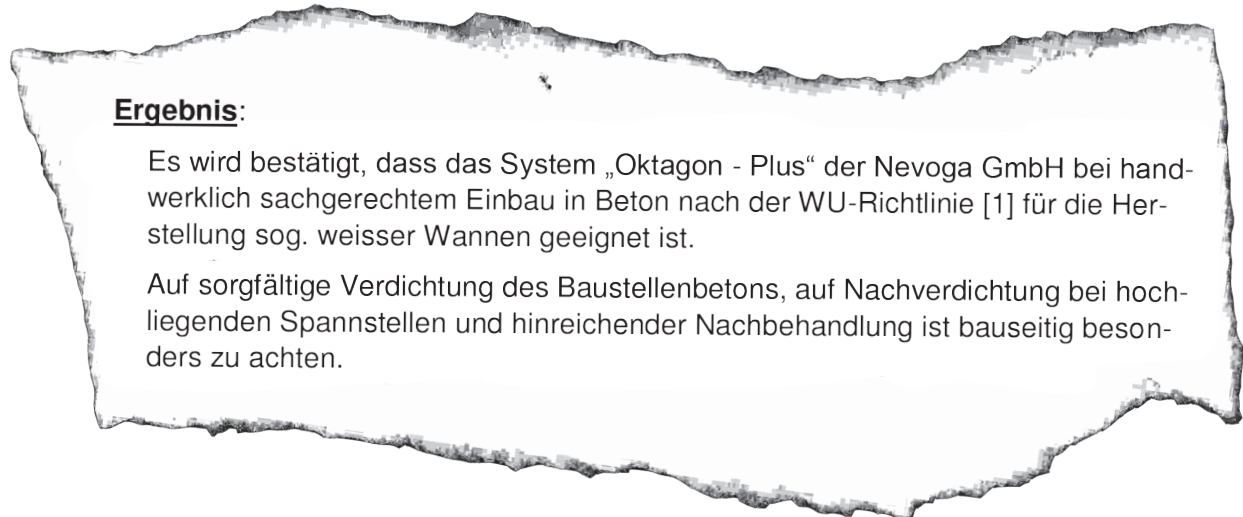

Ergebnis:

Es wird bestätigt, dass das System „Oktagon - Plus“ der Nevoga GmbH bei handwerklich sachgerechtem Einbau in Beton nach der WU-Richtlinie [1] für die Herstellung sog. weisser Wannen geeignet ist.


Auf sorgfältige Verdichtung des Baustellenbetons, auf Nachverdichtung bei hochliegenden Spannstellen und hinreichender Nachbehandlung ist bauseitig besonders zu achten.

Für den Einsatz bei weisser Wanne muss in Österreich zusätzlich das Dichtband (Abbildung auf Seite 3) verwendet werden.

**PRÜFZEUGNIS
AUF ANFRAGE**

PRÜFZEUGNISSE


AGGRESSIVE GEWÄSSER



BESTÄNDIGKEIT CHLOR



BRANDVERHALTEN F180



TRINKWASSER



**OKTAGON®-PLUS
MUSTEBOX**



Nevoga[®]

Nevoga GmbH

Znaimer Str. 4
DE 83395 Freilassing
Telefon: +49 8654 4731-0
Fax: +49 8654 4731-18
E-Mail: info@nevoga.com
www.nevoga.com



Ausgabe: 04/2018